


TH5833D



外形尺寸

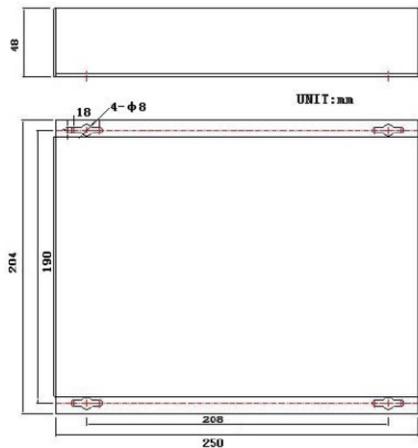

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	0.001 - 4GHz
■ 增益	40dB typ
■ P1dB	35dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	0.001-4GHz
增益	40dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
P1dB	35dBm typ
输出功率Psat	34.7dBm
反向隔离	-80dB
OIP3	48.0dBm
输入驻波	2.5 :1
输出驻波	2.5 :1
电压AC	220 V
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
最大入口功率	17dBm


订单描述

TH5833D




指标特性


P1dB&Saturated Output Power

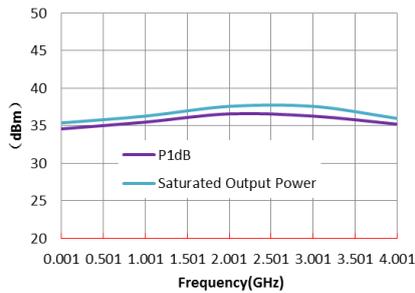


Input Return Loss

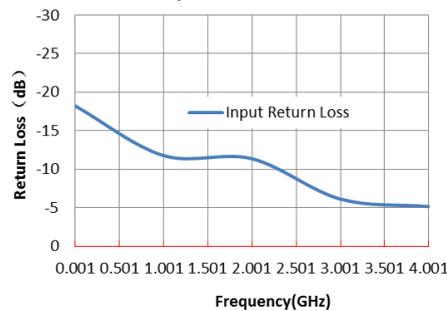

Gain

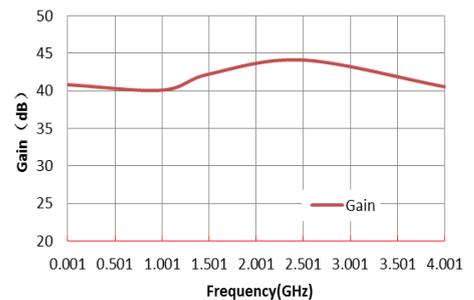

Reverse Isolation

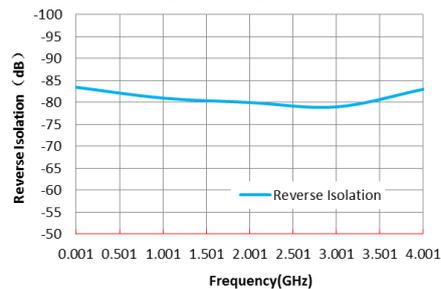

CW Output Power

